


Viktig information från NorLux Fönster

De förändrade kraven i BBR 2008 "8:35 Glas i byggnader" som trädde i kraft den 1 juli 2008 avser nybyggnation. NorLux fönster rekommenderar dock att kraven även tillämpas på ROT - arbeten gällande dörr och fönsterbyten.

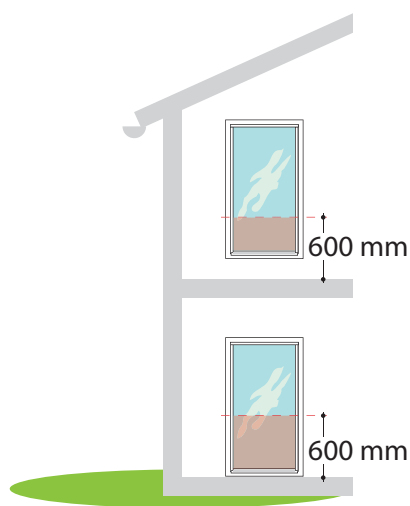

Bostäder och lägenheter

Fönster och dörrar

Övre plan


Glas lägre än 600mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utv. skall glas vara härdat eller laminerat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv lägre än 600mm.

Markplan

Glas lägre än 600 mm skall vara laminerat eller härdat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv/mark lägre än 600mm.

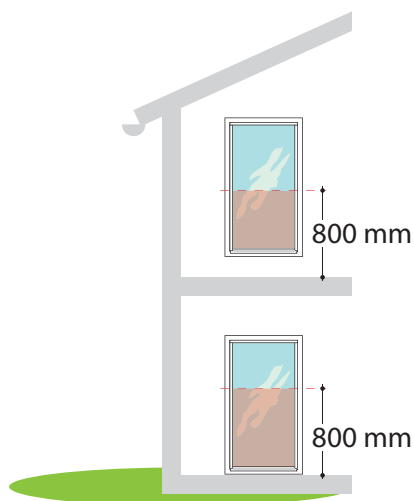

Andra utrymmen än bostäder där barn kan vistas

Fönster och dörrar

Övre plan



Glas lägre än 800mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utv. skall glas vara härdat eller laminerat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv lägre än 800mm.

Markplan

Glas lägre än 800 mm skall vara laminerat eller härdat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv/mark lägre än 800mm.

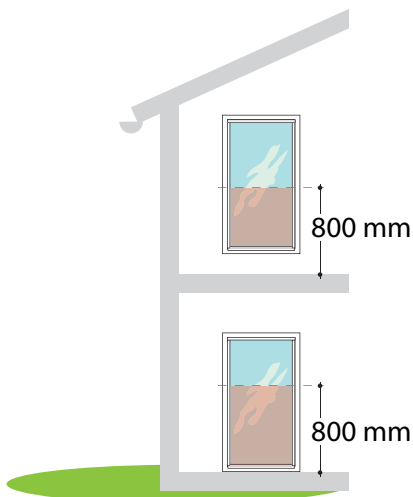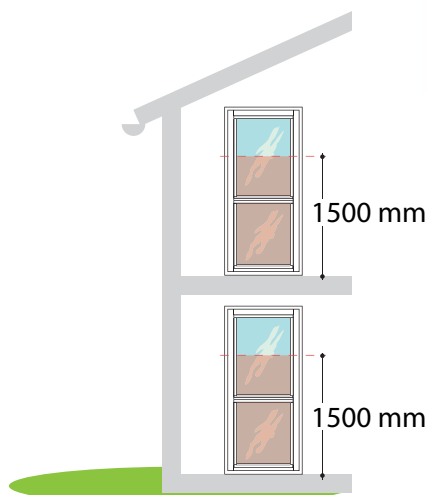

Skolor och Förskolor

Dörrar

Övre plan

Glas lägre än 1500mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utv. skall glas vara härdat eller laminerat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv lägre än 1500mm.

Markplan

Glas lägre än 1500 mm skall vara laminerat eller härdat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv/mark lägre än 1500mm.

Fönster

Övre plan

Glas lägre än 800mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utv. skall glas vara härdat eller laminerat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv lägre än 800mm.

Markplan

Glas lägre än 800 mm skall vara laminerat eller härdat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv/mark lägre än 800mm.

OBS!

I entréer och kommunikationsutrymmen gäller följande: Glasytor skall vara härdade eller laminerade in- och utvändigt, om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är lägre än 1500 mm.